




THE DATASHEET OF BNCP-RCAJ



番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.02.08	(山本)
△			
△			
△			
△			

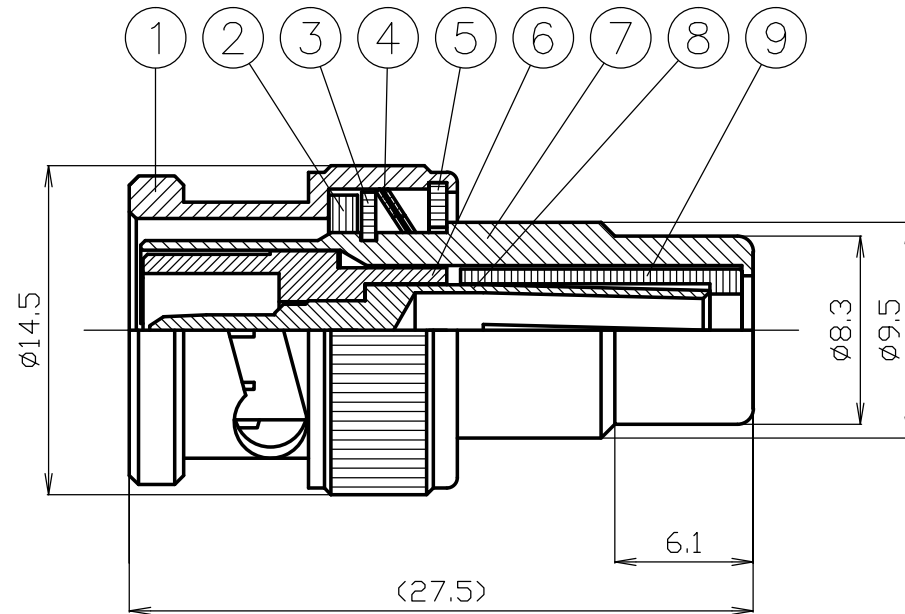

9	絶縁体 B	デルリン	1	-																
8	中心コンタクト	黄銅	1	NI																
7	シールド	黄銅	1	NI																
6	絶縁体 A	デルリン	1	-																
5	平ワッシャー	黄銅	1	NI																
4	ウェーブワッシャー	スチール	2	NI																
3	割りワッシャー	スチール	1	NI																
2	ガスケット	シリコンゴム	1	-																
1	接続スリーブ	ダイカスト	1	NI																
番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	2002.04.15	製図	検図	承認	確認	品名	BNCP-RCAJ						
						mm			山	檜	山	中村								
									'12.02.08	'12.02.08	'12.02.08	'12.02.08								
									口	澤	本	義								
									投影法					図番 K-0670978						
														株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.						

CONNECTOR TERM TRANSLATION

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
接続スリーブ	SHELL
絶縁体	INSULATOR
ガスケット	GASKET
ウェーブワッシャー	WAVE WASHER
ワッシャー	WASHER
本体、シェル	BODY
中心コンタクト	CENTER PIN
圧着スリーブ	FERRULE
締付ナット	NUT
保持リング	HOLDING RING
ブッシング	BUSHING
平ワッシャー	FLAT WASHER
半円平ワッシャー	HALF FLAT WASHER
スペーサー	SPACER
接続ナット	COUPLING NUT
外部コンタクト	OUTER CONTACT
Oリング	O-RING
六角ナット	HEX NUT
クランプ	CLAMP
ホルダー	BARREL
フタ	COVER
割りクランプ	SPLIT CLAMP
留めネジ	SCREW
バネリング	SPRING
ヒートシンク	HEAT SINK
抵抗器、抵抗素子	RESISTOR
スプリングワッシャー	SPRING WASHER
六角穴留めネジ	SOCKET HEAD CAP SCREW
ブラケット	BRACKET
ブッシュ	BUSH
同軸型避雷管	COAXIAL LIGHTNING ARRESTER
丸型端子	ROUND TERMINAL
減衰素子	ATTENUATION TERMINAL

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
表示シール	STICKER
熱収縮チューブ	HEAT SHRINK TUBE
丸ナット	RING NUT

■Material List

材質	MATERIAL
亜鉛ダイカスト	ZnDC
ジラコン	POM
シリコンゴム	SILICONE
テフロン	PTFE
鉄、炭素工具鋼	CARBON STEEL
黄銅	BRASS
ベリリウム銅	BERYLLIUM COPPER
リン青銅	PHOSPHOR BRONZE
無酸素銅	OXYGEN-FREE COPPER
アルミニウム	ALUMINUM
ステンレス	STAINLESS STEEL

■List of Notations on Drawings

取付穴参考寸法	MOUNTING HOLE
最大パネル厚さ、使用可能パネル厚	PANEL THICKNESS
識別No.	SERIAL No.
刻印	STAMP
Dカット幅	D FLAT
Hカット幅	H FLAT
アヤメローレット	DIAMOND KNURL
タテメローレット	STRAIGHT KNURL
識別溝、目印、溝	GROOVE

■Surface List

処理	FINISH
三元めっき	TERNARY PLATING
黒色アルマイト	ANODAIZING(BLACK)
パッシベイト	PASSIVATE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. BNCP-RCAJ
 DWG No. K-0670978
 Nominal 1 Standard
 2 Impedance

No. 0670271

JEITA RC-5231A (RCAJ)
 JIS C 5412 (BNCP)
 Mismatch



		Test Items	Procedures/Test method	Requirements
DESIGN	1	Design & construction	Specified on relevant product drawing (DWG No. K-0670978)	No defects or abnormalities
	2	Materials		
	3	Finishes		
ELECTRICAL	4	Insulation Resistance	DC 500V	100MΩ (Min.)
	5	Withstanding voltage	AC 500V (1 minute.)	No defects or abnormalities
	6	Contact resistance	The voltage drop of the contact duration should not exceed about 1-kHz AC or 1mV DC	RCAJ : 10mΩ (Max.) BNCP : 3mΩ (Max.)
	7	Compatibility	Connecting with a standard-compliant connector	No defects or abnormalities
MECHANICAL	8	Center contact, Body (RCAJ)	When using the standard pin gauge 0.78N (Min.) (Center contact), 2.94N (Min.) (Body)	No defects or abnormalities
	9	Center contact capivation	At axial tensile force 4.9N	No defects or abnormalities
	10	Durability (RCAJ)	500 matings (Force to engage 20N (Max.), Force to disengage 0.8~20N)	Contact resistance 50mΩ (Max.)

	Remarks	Date
1		
2		
3		
4		

Checked	Approved	Inspected	Prepared
18.11.06	18.11.06	18.11.06	'18,11,06
村	山本	澁澤	渡邊直弘

GKQM-25

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View BNCP-RCAJ on WIN SOURCE](#)

 [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management