



THE DATASHEET OF MP-3



仕 様 書

品 名 MP-3

No. 0210643

図 番 J-0211836

定 格 1 参考規格 JIS C 5419
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 200MHz
 4 公称インピーダンス 不整合



株式会社 **トーコネ**
 TO-CONN CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番：J-0211836)	異常のないこと
2			
3			
4	絶縁抵抗	DC 500V	100MΩ以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	3mΩ以下
	特 性		
7	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常のなく結合すること
8	ケーブル接続強度	軸方向引張力 100N以上	異常のないこと
9	結合部接続強度	軸方向引張力 300Nを加えたとき	接続ナットに 異常のないこと
10	繰り返し動作	5000回の抜き差し後	接触抵抗は10mΩ以下
11	適合ケーブル	3D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB RG-58/U、RG-58A/U、EM-3D-2E	

	変更履歴	日付
1	社名変更	2012. 02. 03
2	品名変更「MP-3テフロン」→「MP-3」、適合ケーブル追記	2021. 04. 16
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 21.04.16 村	山 21.04.16 本	檜 21.04.16 澤	渡邊 21.04.16 直弘

MP-3 取付仕様書

適合ケーブル


3D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、

図番

J-0211836

製図	検図	承認	確認
渡邊 直弘 '21.04.16	檜 澤 '21.04.16	山 本 '21.04.16	三 村 '21.04.16

株式会社 **トコネ**
TO-CORNE CO.,LTD.





接続ナット

中心コンタクト


部品構成

番号	△	△	△	△	△
	適合ケ	適合ケ	適合ケ	適合ケ	適合ケ
	適合ケ	適合ケ	適合ケ	適合ケ	適合ケ
	品名型	品名型	品名型	品名型	品名型

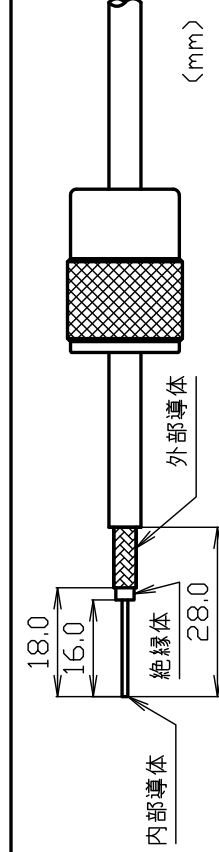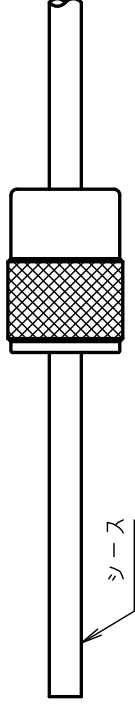


1 同軸ケーブルへ接続ナット

2 同軸ケーブルを図中の寸法

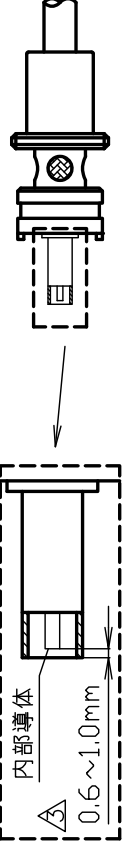


3 シェルを装着し、内部導体

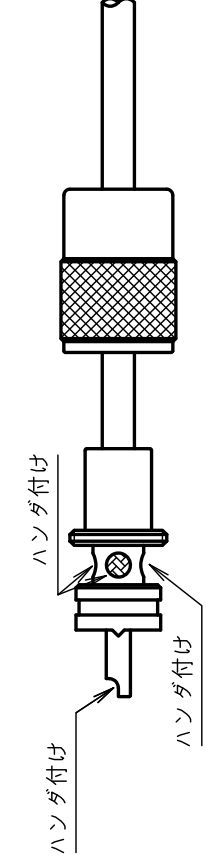

4 中心コンタクトと内部導体

次に、シェルの穴部く4箇所

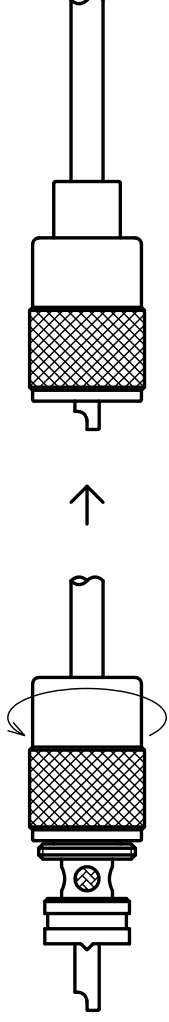

下図のように持ち上げてか









5 接続ナットをシェルへ装着

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View MP-3 on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management