

ZLQ series

105°C 3000~6000時間品 超小形化 低インピーダンス品
105°C 3000~6000 hours, UltraMiniaturized, Low Impedance



◆規格表/SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics						
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40~+105°C						
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3~35Vdc						
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20°C, 120Hz)						
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.03CV又は3µAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加2分後) I=0.03CV or 3µA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(µA) C=静電容量(µF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage						
損失角の正接(tan δ) Dissipation Factor (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	(20°C, 120Hz)
	tan δ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	
1000µFを越えるものは1000µF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000µF, tan δ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000µF.							
耐久性 Endurance	105°C中で右表の時間定格電圧(リップル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements.						
	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±25%以内(6.3Vdc, 10Vdc: ±30%) Within ±25% of the initial value(6.3Vdc, 10Vdc: ±30%)				ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Time(hrs)
	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.				φD ≤ 6.3	3000
	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.				φD = 8	4000
						φD = 10	5000
						φD ≥ 12.5	6000
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	(120Hz)
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	3	2	2	2	2	
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	6	4	3	3	3	

◆呼称方法/PART NUMBER

□□□	ZLQ	□□□□□	M	□□□	□□	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size


◆リップル電流補正係数/
MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency		120	1k	10k	100k ≤
係数 Coefficient	56~270µF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330~680µF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820~1800µF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200~12000µF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆副記号/OPTION

EFC : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図/DIMENSIONS

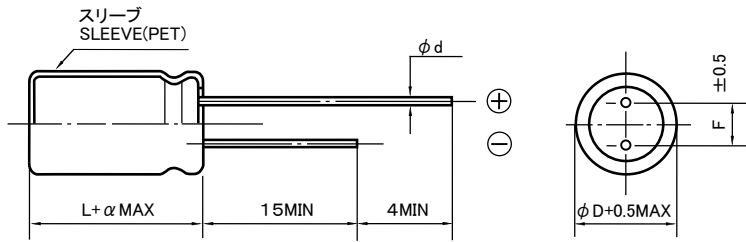

(mm)

ϕD	5	6.3	8	10	12.5	16
ϕd	0.5		0.6			0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5
α	L ≤ 16 : $\alpha = 1.5$ L ≥ 20 : $\alpha = 2.0$					

◆標準品一覧表/STANDARD SIZE

Rated Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size $\phi D \times L$ (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz
				6.3	270
	680	6.3x11	620	0.092	0.34
	1200	8x11.5	1060	0.049	0.15
	1500	8x16	1390	0.038	0.12
	1800	10x12.5	1470	0.035	0.11
	2200	8x20	1660	0.027	0.081
	2700	10x16	1930	0.025	0.075
	3900	10x20	2130	0.018	0.054
	4700	10x25	2500	0.015	0.045
	5600	12.5x20	2690	0.016	0.041
	8200	12.5x25	3140	0.013	0.033
	8200	12.5x30	3680	0.012	0.030
	10000	16x20	3500	0.014	0.035
	10000	12.5x35	3800	0.010	0.025
	12000	16x25	3880	0.011	0.028
10	220	5x11	400	0.21	0.77
	470	6.3x11	620	0.092	0.34
	820	8x11.5	1060	0.049	0.15
	1200	8x16	1390	0.038	0.12
	1200	10x12.5	1470	0.035	0.11
	1800	8x20	1660	0.027	0.081
	1800	10x16	1930	0.025	0.075
	2700	10x20	2130	0.018	0.054
	3300	10x25	2500	0.015	0.045
	3900	12.5x20	2690	0.016	0.041
	5600	12.5x25	3140	0.013	0.033
	6800	12.5x30	3680	0.012	0.030
	6800	16x20	3500	0.014	0.035
	8200	12.5x35	3800	0.010	0.025
	8200	16x25	3880	0.011	0.028
16	150	5x11	400	0.21	0.77
	330	6.3x11	620	0.092	0.34
	560	8x11.5	1060	0.049	0.15
	820	8x16	1390	0.038	0.12
	820	10x12.5	1470	0.035	0.11
	1200	8x20	1660	0.027	0.081
	1200	10x16	1930	0.025	0.075
	1800	10x20	2130	0.018	0.054
	2200	10x25	2500	0.015	0.045
	2700	12.5x20	2690	0.016	0.041
	3900	12.5x25	3140	0.013	0.033
	3900	12.5x30	3680	0.012	0.030
	4700	16x20	3500	0.014	0.035
	5600	12.5x35	3800	0.010	0.025
	5600	16x25	3880	0.011	0.028

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size $\phi D \times L$ (mm)	定格リプル電流 Rated Ripple Current	インピーダンス (Ω MAX) Impedance	
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz
				25	82
	180	6.3x11	620	0.092	0.34
	330	8x11.5	1060	0.049	0.15
	470	8x16	1390	0.038	0.12
	560	10x12.5	1470	0.035	0.11
	680	8x20	1660	0.027	0.081
	820	10x16	1930	0.025	0.075
	1200	10x20	2130	0.018	0.054
	1500	10x25	2500	0.015	0.045
	1800	12.5x20	2690	0.016	0.041
	2200	12.5x25	3140	0.013	0.033
	2700	12.5x30	3680	0.012	0.030
	2700	16x20	3500	0.014	0.035
	3300	12.5x35	3800	0.010	0.025
	3900	16x25	3880	0.011	0.028
35	56	5x11	400	0.21	0.77
	120	6.3x11	620	0.092	0.34
	220	8x11.5	1060	0.049	0.15
	270	8x16	1390	0.038	0.12
	330	10x12.5	1470	0.035	0.11
	390	8x20	1660	0.027	0.081
	470	10x16	1930	0.025	0.075
	680	10x20	2130	0.018	0.054
	820	10x25	2500	0.015	0.045
	1000	12.5x20	2690	0.016	0.041
	1500	12.5x25	3140	0.013	0.033
	1500	12.5x30	3680	0.012	0.030
	1800	16x20	3500	0.014	0.035
	2200	12.5x35	3800	0.010	0.025
	2200	16x25	3880	0.011	0.028

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View 6.3ZLQ8200MEFC12.5X25 on WIN SOURCE](#)
-  [Rubycon Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management