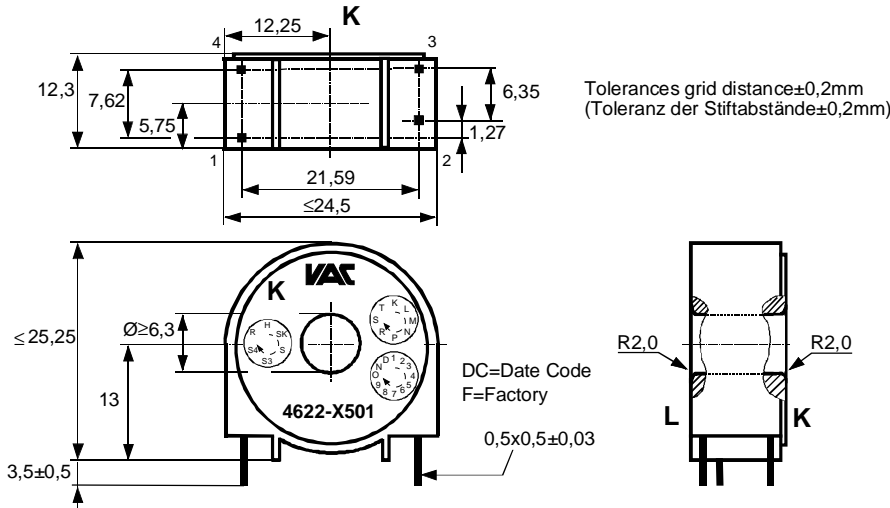



K-Nr.: 22461 K-no.:	Wechselstromwandler / Current Transformer	Datum: 24.11.2010 Date:
------------------------	---	----------------------------

Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 1 von 2 Page of
---	--------------------------------------	--------------------------

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c  
 Mechanical outline General tolerances

 Anschlüsse:  
 Connections:  
  
 Leerstifte: Nr. 2+3  
 Dummy pins: no.2+3

 Anschlussschema:  
 Schematic diagram


ü = (1) : 2000

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):  
 Operational data/characteristic data (nominal values):

$$R_{Cu2} = 115 \Omega \quad R_{Cu2} \leq 126 \Omega$$

Siehe Bemerkung 3) auf Seite 2 / see remark 3) on page 2

 Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40°C ..+85°C  
 Lagertemperatur/storage temperature: -40°C...+85°C

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)  
 Inspection

- |                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| 1) (AQL 1/S4) M3014:   | U <sub>p,eff</sub> = 4,0 kV, 2 s,  | N2 gegen/to Durchsteckdorn (∅ 6,0mm)/currentwinding |
| 2) (AQL 0,25) M3011/1: | L <sub>2</sub> = 110 H ± 30%    f = 50 Hz,    U <sub>AC,eff</sub> =230 mV  |   |
| 3) (V) M3011/6         | Sonderprüfung (Stromtrafoprüfgerät N4):<br>special measuring (current transformer measuring instrument N4):<br>Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 1% (± 20 Wdg.)<br>Polarity / Turns ratio: Tolerance (± 20 turns) |   |
| 4) (AQL 1/S4) M3200:   | Mechanische Prüfung<br>Mechanical test   |   |
| 5) (Fix05) M3290:      | Solderability test acc 1<br>Lötbarkeitstest nach 1   |   |

 Siehe Seite 2  
 See page 2

 Weitere Vorschriften: Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht UL-gelistet  
 Applicable documents: Housing material, casting resin and wire UL - listed

Datum	Name	Index	Änderung
24.11.10	HL	82	Remark 3) on page 2 implemented. Lapidary change.
01.09.10	HL	82	Pin tolerance +/-0,03mm specified and ambient temperature changed from +70° into +85°. Lapidary change.

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: HL. designer	KB-PM B: Ert. check			freig.: Pe. released
-----------------------	------------------------	------------------------	--	--	-------------------------

K-Nr.: 22461 K-no.:	Wechselstromwandler / Current Transformer	Datum: 24.11.2010 Date:
------------------------	---	----------------------------

Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 2 von 2 Page of
---	--------------------------------------	--------------------------

**Typprüfung:**  
 Type test:

- 1) M3014:  $U_{p,eff} = 4,0 \text{ kV}$ , 1 min, N2 gegen/to Durchsteckdorn ( $\varnothing 6,0\text{mm}$ )/currentwinding
  
- 2) Stoßspannungsprüfung in Anlehnung an M3064  
 HV transient test according to M3064  
  
 N2 gegen Durchsteckdorn ( $\varnothing 6,0\text{mm}$ ) / N2 to currentwinding  
  
 Einstellwerte:  $1,2 \mu\text{s} / 50 \mu\text{s}$ -Kurvenform (waveform)  
 Settings  $U_{P,max} = 6 \text{ kV}$

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur  
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

**Bemerkung:**  
 Remark:

- 1) Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere Patente geschützt, u.a/  
 This product is protected by one or more patents, including  
 US 6663815, EP 1105893; US 6507262, EP 1131830, KOR 606515
  
- 2) The resistance to alcohols and similar detergents of the component is restricted  
 When performing washing procedures own tests are recommended.  
 Das Bauelement besitzt eine eingeschränkte Beständigkeit gegen Alkohole und ähnliche Reinigungsmittel.  
 Bei Waschprozessen empfehlen wir die Durchführung von eigenen Tests.
  
- 3) Dieses Bauelement wurde ursprünglich für Anwendungen mit folgenden typischen Betriebsbedingungen  
 ausgelegt: / This component has been designed for applications where the typical operating conditions are:  
  
 $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $I_{max} = 6 \text{ A}$ ,  $R_B = 100 \text{ Ohm}$ ,  $U_B (I_{max}) = 300 \text{ mV}_{rms}$   
 $f = 60 \text{ Hz}$ ,  $I_{max} = 20\text{A}$ ,  $R_B = 30 \text{ Ohm}$ ,  $U_B (I_{max}) = 300 \text{ mV}_{rms}$   
  
 Es kann jedoch auch bei abweichenden Betriebsbedingungen eingesetzt werden wie z.B. /  
 It may be used as well in applications where the operating conditions are different, like e.g.  
  
 $f = 60 \text{ Hz}$ ,  $I_{max} = 50 \text{ A}$ ,  $R_B = 10 \text{ Ohm}$ ,  $U_B (I_{max}) = 250 \text{ mV}_{rms}$   
  
 Derartige spezielle Betriebsbedingungen sind im Einzelfall auf Anfrage zu vereinbaren und in der jeweiligen  
 Schaltung zu erproben / Special operating conditions have to be agreed upon request and to be tested in the application circuit

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: HL. designer		KB-PM B: Ert. check		freig.: Pe. released
-----------------------	------------------------	--	------------------------	--	-------------------------

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

- [View T60404-E4622-X501 on WIN SOURCE](#)
- [VACUUMSCHMELZE Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

- ✓ Global Sourcing Solution
- ✓ Obsolete Management
- ✓ Cost Control Management
- ✓ Shortage Management
- ✓ Alternative Solution
- ✓ Excess Inventory Management